

BSS Akustik-Schallschutzstopfen

Der BSS Akustik-Schallschutzstopfen wird überall dort eingesetzt, wo spezielle Schallschutzmassnahmen gefordert sind, wie z.B. bei Liftschächten, Treppenhäusern oder Wohnungstrennwänden. Er verhindert effizient die Schall-Übertragung in andere Räume.



Ideal bei

- Liftschächten
- Treppenhäusern
- Wohnungstrennwänden
- Brandschutzwänden

Vorteile

- kein zeitaufwändiges Auffüllen der Bindestellen mit Vergussmörtel oder Steinwolle
- enorme **Kostensenkung** dank grosser **Zeitersparnis!**
- 100% sicherer Schallschutz
- einfache Anwendung
- unsauberes Arbeiten ist ausgeschlossen
- Schallreduktion entspricht der Wandstärke


Brandschutzanwendung

Bei Brandschutzwänden müssen die BSS Akustik-Schallschutzstopfen in einen **Eimer mit ANTI-FLAME 2050 W getaucht werden**. Danach genau so verfahren, wie mit den normalen BSS Akustik-Schallschutzstopfen. Das ANTI-FLAME 2050 W ist ein rein biologisches Produkt.


Montage



BSS Akustik-Schallschutzstopfen ins Wasser eintauchen.
(Bei Brandschutzanwendung hier ANTI-FLAME 2050 W verwenden!)

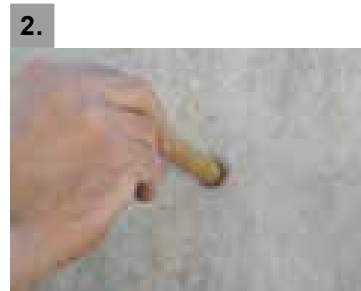

Den nassen BSS Akustik-Schallschutzstopfen in die Bindestelle stecken.

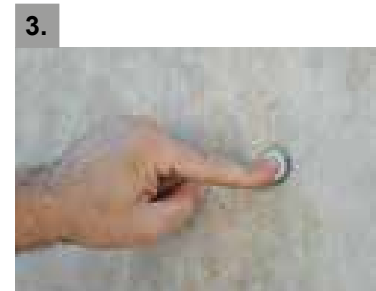

Distanzrohre beidseitig mit Verschlusszapfen verschliessen.
Bei wasserdichten Bindestellen zusätzlich Fluppzapfen verwenden.

Lieferprogramm

Art.Nr.	Artikel	Wandstärke	Distanzrohr-Ø	Länge	Verp.	Einheit
Für Distanzrohr Innen-Durchmesser 22cm						
1121.4	BSS Akustik-Schallschutzstopfen	20cm	Ø 22mm	13cm	Eimer à	200 Stk.
1121.5	BSS Akustik-Schallschutzstopfen	25cm	Ø 22mm	18cm	Eimer à	200 Stk.
1121.6	BSS Akustik-Schallschutzstopfen	30cm	Ø 22mm	23cm	Eimer à	200 Stk.
1121.7	BSS Akustik-Schallschutzstopfen	35cm	Ø 22mm	28cm	Eimer à	200 Stk.
Für Distanzrohr Innen-Durchmesser 26cm						
1121.14	BSS Akustik-Schallschutzstopfen	20cm	Ø 26mm	13cm	Eimer à	200 Stk.
1121.15	BSS Akustik-Schallschutzstopfen	25cm	Ø 26mm	18cm	Eimer à	200 Stk.
1121.16	BSS Akustik-Schallschutzstopfen	30cm	Ø 26mm	23cm	Eimer à	200 Stk.
1121.17	BSS Akustik-Schallschutzstopfen	35cm	Ø 26mm	28cm	Eimer à	200 Stk.
1121.9	ANTI-FLAME 2050 W bei Brandschutzanwendung (für ca. 2'400 BSS Stopfen)				Bidon à	5 Liter