

# Kombi - Schaum

# ALBANESE®

Innovationen für die Baustelle - Innovations pour le chantier - Innovazioni per il cantiere

## 1K - Dosierschaum und Dosier-Pistole Farbe: Beton-Grau



### Speziell geeignet zum:

- **Füllen**
- **Kleben**
- **Isolieren**
- **Dämmen**
- Füllen Sie einfach und zuverlässig alle Spalten und Öffnungen bei allen Schalarbeiten = *kein Herauslaufen des Zementwasseres / Betons*

### Vorteile:


- **Schaumfarbe ist Beton-Grau**
- Kann für Pistole und mit Schlauch verwendet werden.
- Optimal *bei allen Schalarbeiten* auf der Baustelle
- **Sehr hohe Ausbeute** = weniger Materialkosten
- Universeller Ganzjahresschaum
- Einfach und umweltgerecht
- Der Schaum ist nach der Aushärtung nicht gesundheitsschädlich. Der Schaum enthält kein Formaldehyd und keine ozonschädigenden Treibgase!

### Technische Daten:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Basis:</li> <li>- Ideale Verarbeitungsbedingungen:</li> <li>- Schaumausbeute:</li> <li>- Rohdichte:</li> <li>- Zelligkeit:</li> <li>- Klebrei:</li> <li>- Schneidbar:</li> <li>- Entspreizbar:</li> <li>- Zu verarbeiten (Dose und Untergrund):</li> <li>- Zugfestigkeit (DIN 53455):</li> <li>- Reissdehnung (DIN 53455):</li> <li>- Scherfestigkeit (DIN 53422):</li> <li>- Druckspannung bei 10% Stauchung (DIN 53421):</li> <li>- Wasseraufnahme (DIN 53428):</li> <li>- Wärmeleitfähigkeit ((DIN 52612):</li> <li>- Nachschäumen:</li> <li>- Temperaturbeständigkeit:</li> <li>- Alterungsbeständig:</li> <li>- UV-beständig:</li> <li>- Lagerzeit:</li> <li>- Baustoffklasse nach DIN 4102 / Teil 1</li> </ul> | <p><i>Feuchtigkeitshärtendes Polyurethan-Prepolymer<br/>+20°C, 60% Luftfeuchtigkeit / Untergründe gut anfeuchten<br/>680g = mind. 38 Liter freigeschäumt<br/>ca. 18kg/m<sup>3</sup><br/>mittelfein, überwiegend geschlossenzellig<br/>nach ca. 10 min<br/>nach ca. 40 min<br/>nach ca. 4 - 6 h<br/>ab + 10°C bis + 25°C<br/>18N / cm<sup>2</sup><br/>30%<br/>8N / cm<sup>2</sup><br/>5N / cm<sup>2</sup><br/>0.3 Vol.-%<br/>0.04 W / m<sup>2</sup>K<br/>ca. 150%<br/>von - 40°C bis + 90°C kurzfristig - 40°C bis + 110°C<br/>ja<br/>nein<br/>bis 9 Monate<br/>B2</i></p> |
|---|---|

### Wichtiger Hinweis:

Vor der Verarbeitung unbedingt Warnhinweise auf der Dose lesen und beachten. 1K-Pistolenschaum enthält brennbare Bestandteile. Dessahlb nur in gut belüfteten Räumen verwenden, von Zündquellen (z.B. offenem Feuer, elektrischen Geräten, elektrostatischen Aufladungen) fernhalten und bei der Arbeit nicht rauchen. Insbesondere beim Verbrauch mehrerer Dosen an einem Ort ist die Bildung explosionsfähiger und ggfls. Gesundheitsgefährdender Konzentrationen möglich.

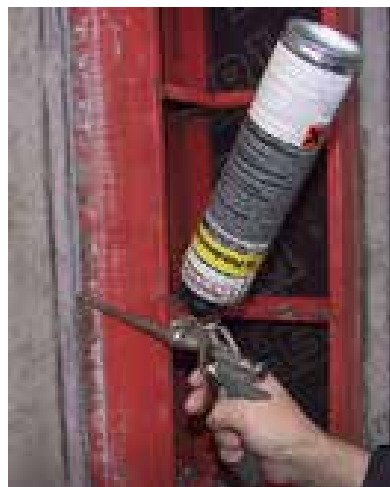

### Lieferprogramm

Art. Nr.	Bezeichnung	Verp.-EH
1163	Dosierpistole	1 Stk.
1162	Reiniger für Dosierpistole	1 Dose
1164	Kombi - Schaum ALBANESE®	12 Dosen



**Dosierpistole** aus rostfreiem Metall, mit Teflonbeschichtung

Die Verarbeitung des PU-Schaums mit der Dosierpistole ist sparsam, rationell und sauber. Die Dose kann bis zu vier Wochen auf der Pistole bleiben. Dosierschraube nach Gebrauch immer ganz zuschrauben!